

PARKKY[®]



CES | 2022

A PRODUCT OF DECOSPAN.

It's good to live on wood



Obsah

4	It's good to live on wood Je dobré žít na dřevě
8	Proč Parky
14	Kolekce
24	Inspirace
40	Přehled
42	Montáž a údržba

It's good to live on wood



A PRODUCT OF DECOSPAN

Dřevo si snadno zamilujete. Přináší do Vašeho domova přírodu. Vzhledem k jedinečným vlastnostem každého stromu není ani jedna dřevěná podlahová lamela Parky stejná. Krása nedokonalostí způsobených žilkami a strukturou přináší do Vaší podlahy živost. Snadná montáž jako u laminátové podlahy, bez náročné péče a údržby jako u vinylu, ale s teplem a útulností skutečného tvrdého dřeva.



Naším cílem je vytvářet dřevěné podlahy, které inspirují. Již více než 40 let inovujeme naše výrobní procesy, abychom dosáhli pevného povrchu. Všechno je vyrobeno v Belgii, v srdci Evropy, s pomocí a znalostí úžasného týmu. 900 zaměstnanců po celém světě je plně odhodláno vytvořit podlahu pro Váš domov nebo projekt. Vždy uděláme ještě něco navíc, abychom vytvořili báječný vzhled, příznivé ceny a dřevo plné charakteru. To proto, abyste dosáhli vzhledu interiéru, o kterém sníte.



Vzhledem k tomu, že udržitelné pěstované dřevo je vzácné, nesmírně dbáme na jeho používání. Použitím dřív, tenkých vrstev pravého dřeva, maximalizujeme využití sklizených dřevin pěstovaných po celá desetiletí. Zpevněním tenké vrstvy dřeva nalisováním na 100% dřevovláknitou desku na bázi dřeva s vysokou hustotou, vytváříme přírodní podlahy, které jsou ale mnohem pevnější a trvanlivější než Vaše klasická dřevěná podlaha. Tato kombinace Vám umožní žít opravdu naplno na svých krásných dřevěných podlahách.

Naše povrchová úprava Titanium má osm robustních vrstev laku. Výsledkem je přírodní podlaha prakticky odolná proti poškrábání navržená pro intenzivní používání.



Proč Parky



02

Udržitelná volba

Dřevo je vzácné. Používáme ho střídmě: pro horní povrch používáme pouze tenkou vrstvu dřeva. Zdroj našich stromů je z **udržitelně obhospodařovaných lesů** a každá deska je **100% recyklovatelná** a jako taková se účastní oběhové ekonomiky. Odebíráme energii ze sluneční a větrné výroby. Piliny a dřevní odpad z našeho výrobního závodu slouží k vytápění výrobních prostor. Budoucnost je CO₂ neutrální svět.

Skutečné dřevo

Cítíte skutečné dřevo. Každá podlaha Parky je opatřena **vrchní vrstvou autentických dřevin**, v dubu nebo ořechu. Stejně jako masivní dřevěná podlaha nejsou ani naše dvě podlahové lamely stejné. Krásný přírodní vzhled v kombinaci s hřejivostí dřeva.



01

03

Voděodolný povrch

Podlaha Parky má **voděodolný povrch**. Kombinace se **systémem Aqua Sealing Complete**, který chrání spoje, Vám poskytuje 12 hodin vodovzdornou podlahu. Díky tomu je Vaše podlaha odolná proti každodennímu rozliti a kapkám vody.



PARKY PROČ PARKY



04

Vysoce pevná a odolná proti poškrábání

Podlahy Parky jsou velmi pevné. Dřevěná vrchní vrstva je nalisována na **desku s vysokou hustotou vláken (HDF)**, díky čemuž je Vaše podlaha pevnější a rozměrově stabilnější než jakákoli tradiční masivní nebo dřevěná podlaha.

Dřevěná nášlapná je vrstva opatřena naší povrchovou **úpravou Titanium**, která se skládá z osmi odolných vrstev laku. Díky tomu je Vaše podlaha ještě odolnější proti poškrábání a připravena na intenzivní používání.

Používejte podlahu Parky s klidným svědomím na těch nejnáročnějších místech Vašeho domu, jako je kuchyň, nebo na místech s vysokým provozem v komerčním využití, jako jsou hotelové haly, kanceláře, maloobchodní prodejny...



Tajemství spočívá v promyšlené konstrukci



Titanium: neviditelný 8-vrstvý lak

Můžeme to nazývat **Titanium!** Extrémně pevná kombinace díky osmi vrstvám speciálně vyvinutého takřka "neprůstřelného" odolného laku. Vaše podlaha bude **odolná proti každodennímu opotřebení a poškrábání, póry jsou odolné vůči vlhkosti a nečistotám.** Hluběji **kartáčovaný povrch** umožňuje vnímat přirozená vlákna a vzory dřeva. Tento extrémně silný a matný lak je téměř neviditelný.



Dřevěný protitah pro rozměrovou **stabilitu.**


U Deluxe+ a Royal+ poskytuje 2 mm vrstva korku **měkčí zvuk kroku.**

Skutečné dřevo

Na desku HDF nalisujeme **nášlapnou vrstvu dřeva** systémem DSI (oboustranná impregnace). Během tohoto procesu se lepidlo vtlačí do pórů dřeva. Během lakování nášlapné vrstvy póry ve dřevě absorbují lak a vytváří spojení se s lepidlem. Výsledkem je nášlapná dřevěná vrstva Titanium

Velmi odolná deska s vysokou hustotou

Čím tenčí je dřevěná horní vrstva, tím odolnější je podlaha proti protlaku. HDF těsně pod horní vrstvou je ještě **tvrdší než přírodní dřevo.** To nám umožňuje zajistit, aby podlaha byla odolnější vůči těžkým předmětům nebo podpatkům.

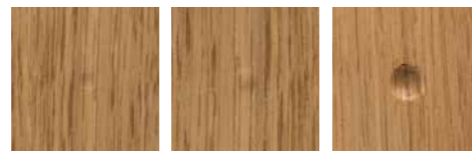

Nášlapná vrstva 0,6 mm dub

Nášlapná vrstva 2 mm dub

Masivní dub



Zcela hygienická

Podélné V drážky u Parky nejsou ohniskem pro prach a nečistoty. Každá drážka je zabarvena a utěsněna **systémem Aqua Sealing Complete.** Tento **chrání Vaše dřevo před vlhkostí.** Každá deska má také „Ultra-fresh“ **antibakteriální ochranu,** která zabraňuje bakteriím usadit se v drážce. Zaručujeme Vám naprosto hygienickou podlahu.



Snadná montáž


Montáž Parky je **stejně snadná jako u laminátu a LVT vinylových dílců.** Spolehněte se na praktický systém **Uniclic®** a **Unifit X®** pro bezproblémový výsledek. Teplo a dobrý pocit ze dřeva je blízko, stačí jen jedno kliknutí.



Objevte ještě více výhod

Perfektní v kombinaci s podlahovým topením

S Parky lze použít **různé druhy sálavých podlahových topných systémů.** Veškeré technické podrobnosti naleznete na našich webových stránkách.



Podlaha pro zdravější kvalitu vzduchu v interiéru.

Podlaha Parky je dokončována pouze látkami na bázi vody, lepidly bez těkavých organických látek (VOC) a barvami bez rozpouštědel. Je to vědecky prokázáno: **kvalita vzduchu v interiéru se zvyšuje** s podlahou Parky. Všechny podlahy mají **pečeť kvality A+.**



**Zažijte své nejlepší okamžiky
na skutečné dřevěné podlaze.
Imitace jako vinyl nebo laminát, se
nikdy nemohu vyrovnat hřejivosti
a jedinečnosti pravého dřeva.
Nemusíte to vidět, ale cítíte to ...**

Nekonečné variace s čistou přírodou



- **Vaše dřeviny**
Široká nabídka druhů dřeva a barev.
- **Vaše vzory**
Od rovných lamel po rybinu.
- **Vaše velikosti**
Podlahové lamely v různých délkách a šířkách, s korkovou podložkou 2 mm nebo bez ní.

Oaks – Duby



European Oak



Essence Oak



Ivory Oak



Milk Oak



Silk Oak



Desert Oak



Umber Oak



Valley Oak



Antique Oak



Mountain Oak

Walnuts – Ořechy



Frozen Walnut



Smoked Walnut

Preferujete autentická dubová prkna, nebo dáte přednost ořechovým parketám s výraznou strukturou? Od sytě čokoládově hnědé až po mléčně bílou Vám rádi pomůžeme vybrat tu správnou barvu.

Jedinečnost dubu

Existuje spousta variant dubu. Pure Oaks kladou důraz na ryzí čistý vzhled; rustikální varianta má díky sukům výraznější charakter. Je jen na Vás, jaký vzhled a styl si vyberete.




Více informací o možných kombinacích barev, stylu, velikostí najdete na straně 40

PREMIUM

Pro naše podlahové lamely Premium používáme pouze nejčistší dýhu. Výjimečně čistá kvalita toho nejlepšího z přírody.

RUSTIC LIGHT

Tato rustikální dřevěná podlaha se snaží nalézt rovnováhu mezi menšími a většími sukami a tím utváří výrazný vzor.

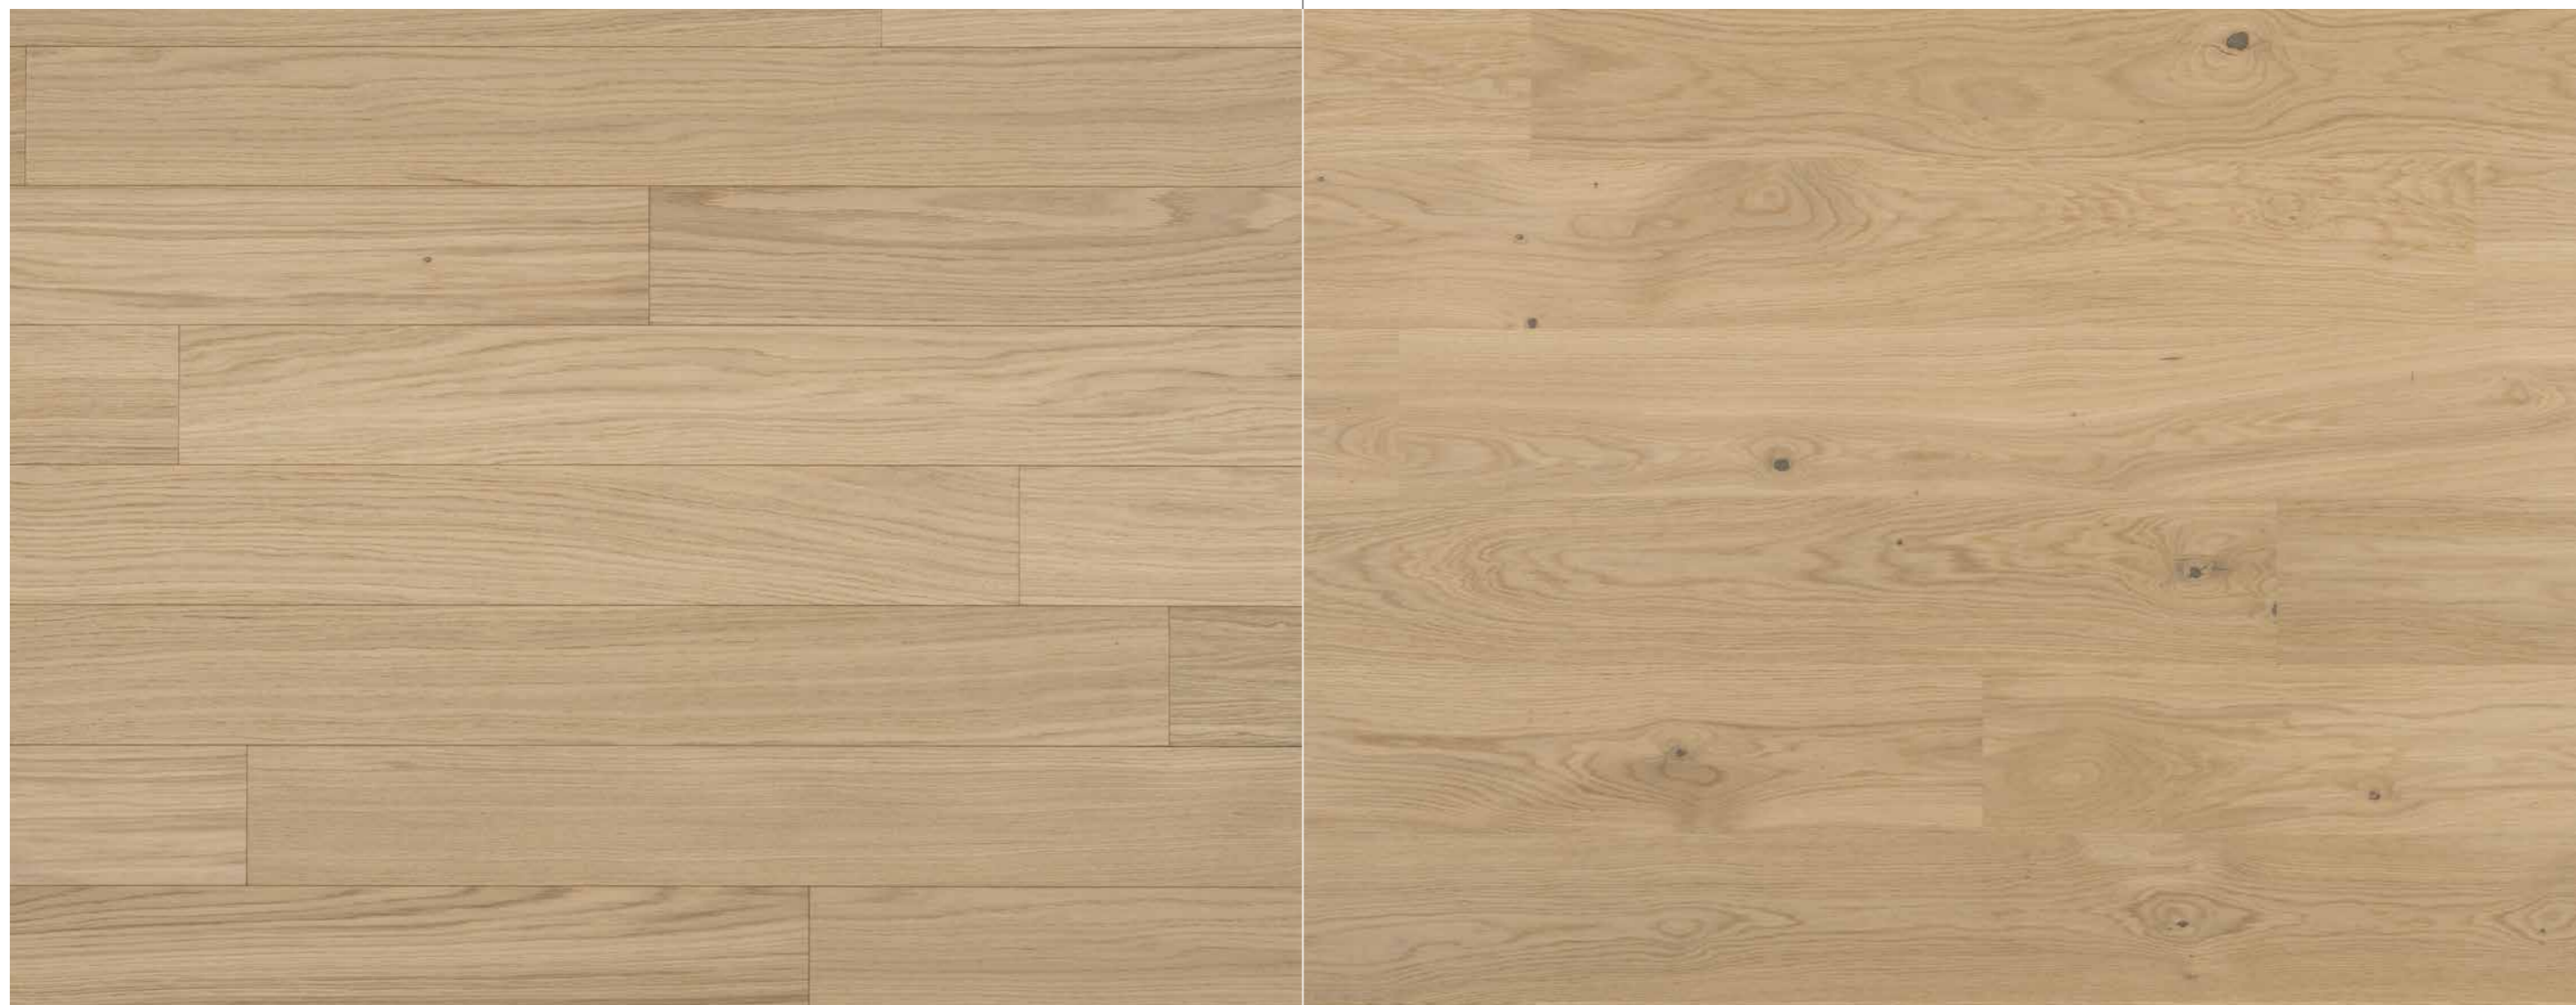


Vzor, který Vám sedí

Parky Vám nabízí nekonečné kombinace. Ať už si vyberete jakýkoliv vzor, zůstane nadčasový v elegantních moderních vilách i majestátních sídlech. Různé délky a šířky nabízejí širokou škálu možností: od klasicky položených podlahových lamel až po rybinu. Je možná i elegantní dvojitá rybina.




Deluxe+ Ivory Oak Premium


Rybina




Dvojitá rybina




K dispozici jako podlaha do rybiny



European Oak



Ivory Oak



Smoked Walnut



Spočítejte si, kolik pravých a levých lamel potřebujete pomocí našeho šikovného kalkulatoru na odkazu patterns.par-ky.com



Velikost místnosti určuje velikost Vašich lamel. U menších místnostech se rozhodněte pro úzké krátké lamely. Pro větší prostory jděte cestou širších a delších lamel. Směr také ovlivňuje konečný výsledek. Pokud rozložíte lamely podélně, vypadá Váš pokoj větší.


Nabízíme Vám **pět možných velikostí**, se kterými budete pracovat. Nebojte se, pokud je pro Vás obtížné si vybrat, klidně požádejte svého distributora o radu.

Dva klik systémy

Všechny naše podlahy jsou vybaveny praktickým systémem **Uniclic®** nebo **Unifit X®**, což usnadňuje pokládku, jak jen to je možné. Díky uzamknutí lamely pouhým sklopením Unifit X® můžete ušetřit až 30 % času montáže. Přinášíme všechny výhody klikového laminátu, ale s tím rozdílem, že pod svými chodidly cítíte teplo pravého dřeva.

Prkenné podlahy

Pro



1203 × 190 × 7,2 mm

UNICLIC®

Master



1506 × 166 × 10 mm

Deluxe+



1810 × 166 × 12 mm

vč. 2
mm
korku

UNIFIT X®
PATENTED TECHNOLOGY


Summit




2050 × 233 × 10 mm

Podlaha se vzorem


Swing



593 × 121 × 10 mm



Rybina



Dvojitá rybina

UNIFIT X®
PATENTED TECHNOLOGY



Jaké barvy a styl lze kombinovat, najdete v přehledu na straně 40



Spočítejte si, kolik pravých a levých lamel potřebujete pomocí našeho šikovního kalkulátoru na odkazu patterns.par-ky.com

Podlahy vytvořeny pro život

Každá dřevina má svůj vlastní charakter, který může odpovídat Vaší osobnosti nebo vkusu. Vybírat můžete ze široké škály barev, vzorů a rozměrů, dokud nenajdete dřevěnou podlahu, která dokonale zapadne do Vašeho interiéru. Elegantní a decentní, s výrazným nádechem rustikality nebo hřejivá podlaha z kolekce Ořech – Vy to rozhodnete.





Dřevo je přírodní produkt.

Rozdíly v barvě a struktuře jsou jeho součástí. Díky tomu je **krásné a jedinečné**. Existují různé druhy třídění dřeva, a to dodává podlaze určitý vzhled. Toužíte po **elegantním a moderním interiéru**? Pak zvolte kvalitu **Premium**. Preferujete **venkovský styl**? Pak si vyberte **Rustic Light**.



Antique Oak Premium



Umber Oak Premium



Podlahy komerčně využitelné

Parky podlahy jsou vyrobeny tak, aby naplno využily svůj technologický potenciál. Potenciál, který je předurčuje k použití pro interiéry, kde je velký provoz, jako je kancelář nebo maloobchodní prodejna. Vysoký provoz není problém: díky neobvykle kvalitní povrchové úpravě ve třídě 33 jsou naše podlahy vyrobeny pro intenzivní komerční zátěž.



Dlouhé, široké lamely jsou ideální do větších prostor

Velikost prostoru určuje velikost lamel. Pro menší prostory je nejlepší zvolit úzké, krátké lamely. Ve velkých prostorech se více uplatní široké, dlouhé lamely. Vliv má také orientace lamel. Dlouhé lamely položené po celé délce místnosti ji ještě více prodlouží.



Desert Oak Premium



Ivory Oak Rustic Light



Povrchová úprava je to, co dodá Vaší dřevěné podlahy nádech dokonalosti


Každou lamelu povrchově upravíme procesem **Titanium**. Osm vrstev vysokopevnostního laku, díky kterému je Vaše dřevo téměř „neprůstřelné“. Díky němu je povrch **vodotěsný, chrání póry ve dřevě a velmi snadno se udržuje**.

Náš **kartáčovaný** povrch zdůrazňuje přírodní strukturu dřevěných let a dodává podlahy krásný vzhled. Tyto kartáčované podlahy mají matný povrch, což jim dává velmi přirozený vzhled.





Smoked Walnut

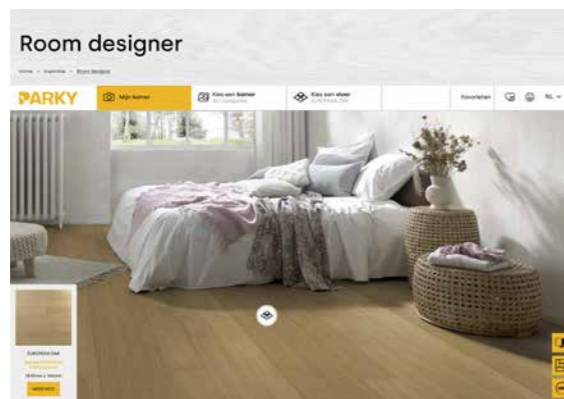







Podlahu si nyní můžete prohlédnout i ve svém pokoji. Objevte náš zbrusu nový „Room Designer“ na webu a prostřednictvím tohoto QR kódu.



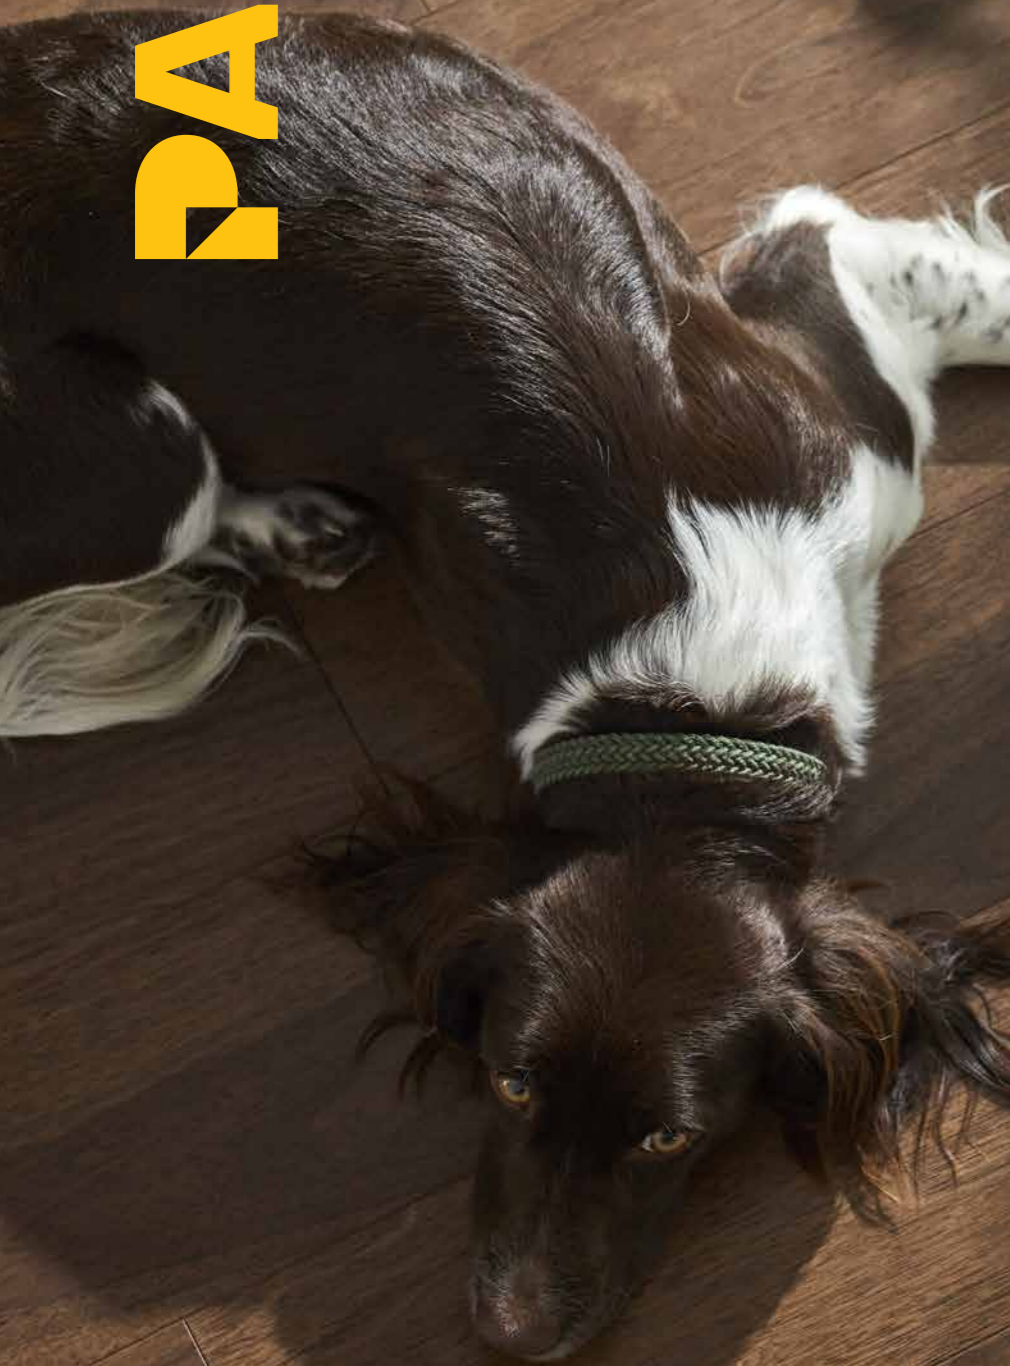







Mountain Oak Rustic Light

Žijte život naplno
a užijte si každý
kus podlahy. Barvu,
strukturu, hřejivost
pravého dřeva.

PARKY



PRKENNÉ PODLAHY				PODLAHA SE VZOREM
				
Pro	Deluxe+ <small>vč. 2 mm korku</small>	Master	Summit	Swing

		Zátěžová třída*				
						
Lamela	Rozměry	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm	1506 x 166 mm	2050 x 233 mm	593 x 121 mm
	Tloušťka	7,2 mm	12 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	Nášlapná vrstva	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Typ zámku					
Balení	Lamely	11	7	8	5	11
	Obsah balení	2.514 m ²	2.103 m ²	2.000 m ²	2.388 m ²	0.789 m ²
	Hmotnost	16,30 kg	17,70 kg	17,3 kg	19,20 kg	6,9 kg
Povrchová úprava	Zkosená hrana	Maxi +/- 1,5 mm Mini +/- 0,5 mm	- 4	2 2	- 2	- 4
	Lesk	Super matný (3%)	Super matný (3%)	Super matný (3%)	Super matný (3%)	Super matný (3%)
	Struktura	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč

Oaks – Duby

European Oak	Premium	PRB101	DEXB+101		SWXB101
	Rustic Light	PRB135			
Ivory Oak	Premium	PRB102	DEXB+102		SWXB102
	Rustic Light	PRB110	DEXB+110		
Milk Oak	Premium	PRB103			
	Rustic Light	PRB137			
Desert Oak	Premium	PRB104	DEXB+104		
	Rustic Light	PRB116			
Umber Oak	Premium	PRB134			
Antique Oak	Premium	PRB106			
Mountain Oak	Rustic Light	PRB199			
Essence Oak	Premium		MAXB188	SUXB188	
Silk Oak	Premium		MAXB193	SUXB193	
Valley Oak	Premium		MAXB194		

Walnuts – Ořechy

Smoked Walnut		PRB203			SWXB203
Frozen Walnut				SUXB218	

* Zátěžová třída 31: bytová + nízká komerční zátěž. Zátěžová třída 33: bytová + vysoká komerční zátěž.

Tyto šikovné pomůcky maximálně usnadňují montáž



Pokyny k montáži najdete na každém balení, na webu a prostřednictvím tohoto QR kódu

Montážní sada

Montáž Parky je snadná. S naší montážní sadou máte všechny potřebné nástroje pro rychlou montáž bez poškození podlahy: rozpěrky pro dilatační spáry, dorážecí špalík, narážecí přípravek.



Vyberte si správnou podložku

Parozábrana (150 micronů, 25m²/balení)

- Tato fólie slouží jako parotěsná zábrana a může být použita pouze pro podlahy Parky s integrovanou korkovou vrstvou (Deluxe+ 06). Použijte naši vodotěsnou pásku pro dokonalou ochranu proti vlhkosti.
- Vhodná pro podlahové vytápění.



Standardní podložka (2 mm, 20m²/role)

- Tato cenově dostupná a vysoce kvalitní podložka zaručuje absorpci zvuku.
- Odstraňuje drobné nerovnosti podkladu.
- Má integrovanou bariéru proti vlhkosti. Použijte naši vodotěsnou pásku pro perfektní ochranu proti vlhkosti.
- Vhodná pro podlahové vytápění.



Podložka eliminující zvuk (2 mm, 20m²/role)

- Tato prémiová podložka zaručuje maximální absorpci zvuku a poskytuje.
- Odstraňuje drobné nerovnosti podkladu.
- Má integrovanou bariéru proti vlhkosti. Použijte naši vodotěsnou pásku pro dokonalou ochranu proti vlhkosti.
- Vhodná pro podlahové vytápění.



Vodovzdorná páska



Podlaha musí být chráněna před pronikáním vlhkosti. Pro slepení naší kvalitní podložky doporučujeme použít testovanou Parky vodovzdornou pásku. Jen tak můžete ochránit spodní stranu podlahy před vlhkostí.



Takhle si dokončíte svou podlahu do posledního detailu

Dýhované soklové lišty

Třešnička na dortu: barevně odpovídající dřevěná soklová lišta.


Rozměry dýhované soklové lišty:
2150 × 80 × 12 mm



Přetíratelné soklové lišty

Pokud chcete čistý, moderní vzhled, zvolte základní lišty bílé barvy. Můžete je snadno přetříť přesně na barvu stěny.

Rozměry přetíratelných soklových lišt:
2150 × 69 × 12 mm



Podlahové profily

Dřevěný profil (bytové použití)

Každý kus ocení naše '3-in-1' profily, které jsou k dispozici ve všech dřevinách a barvách Parky.

- Tento profil se hodí pro následující použití
- Ukončovací profil (ukončení bez soklové lišty)
 - Vyrovnávací profil (přechod k nižší podlaze)
 - T-profil (přechod mezi dvěma podlahami)

Rozměry profilů:
2150 × 48 × 13 mm



1. Ukončovací profil 2. Vyrovnávací profil 3. T-profil

Hliníkový profil (komerční použití)

Vyvinuli jsme hliníkové profily, které jsou odolnější než dřevěná varianta. Ideální pro intenzivní zátěž.

- Rozměry hliníkových profilů:**
- T-profil 900 × 38 mm
 - Ukončovací profil 2700 × 30 mm



T-profile Ukončovací profil

Jak udržet Vaši podlahu ve výborné kondici

Můžete počítat s tím, že čisticí prostředek Parky vyčistí podlahu bez poškození laku. Byl vyvinut speciálně pro odstranění nečistot a ochranu Vašeho dřeva.



Wood Floor Cleaner

1000 ml
Cleaner musí být ředěn vodou. Čistíte vlhkým mopem.

Opravná pera

Malé škrábance lze snadno opravit. Je k dispozici balení s 1, nebo 2 pery, v závislosti na odstínu Vaší podlahy Parky. Po opravě se již špina nedostane do poškrábaného místa.



Opravný vosk

Malá prasklinka, snadná oprava. Parky také vyvinula opravný vosk pro hlubší díry. To umožňuje opravu hlubších, lakem prostupujících děr, čímž chrání podlahu proti průniku vlhkosti. Sada opravného vosku obsahuje 7 kostek vosku, tavicí nástroj, čisticí nůž a špachtli.



Rozsáhlejší poškození? Žádná katastrofa

Díky zámkovému klik systému můžete snadno vyměnit lamelu ve své podlaze. Poradte se se svým distributorem nebo vyměňte desku sami.

Kompletní příručka k našim produktům údržby a návody pro výměnu lamely najdete na www.par-ky.com



	TEST METHOD	Pro
Dřevěná dýha podlahové krytiny	EN14354/EN14352	
Klasifikace bytové zátěže	EN685	Třída 23
Klasifikace komerční zátěže	EN685	Třída 31
Záruka	DECOSPAN nv	Obytné prostory: 15 let Komerční prostory: pro lehký provoz 5 let
CE certifikace	EN14342	EN14342:2013
DOP č.		19005
OBEČNÉ VLASTNOSTI		
Obsah vlhkosti	EN322	6 % (+/-1)
Rozměry podlahových lamel	EN14354	1203 × 190 × 7.2mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN14354	0.6 mm
Odchylna od tloušťky	EN14354	±0.5 mm
Odylna od kolmosti	EN324-2	±0.2 mm
Vyduť v příčném směru	EN14354	±0.2 %
Odchylna v rovině		4%
Pevnost v tahu kolmo na rovinu lamely	EN319	> 1.4 N/mm ²
Pevnost lepeného spáry dýhy	EN204/205	≥ 1 N/mm ²
Mechanický spojovací systém		Uniclic®
Maximální spára	EN14354	≤ 0.2 mm
Pevnost v tahu na krátkém konci	ISO24334	> 2000 N/lm
Hustota	EN323/EN672	900
Hmotnost/m ²		7 kg
KLASIFIKAČNÍ VLASTNOSTI		
Bobtnavost HDF	EN 13329 annex G	< 13%
Odolnost proti protlakům	EN 1534	≥ 30 N/mm ²
Odolnost vůči otěru	EN 14354//EN112,73.XX	> 2000 ot.
Odolnost vůči nárazu	EN 438-2.21	≥ 1200 (EC2)
Přilnavost laku	EN ISO 2409	Třída < 2
Odolnost vůči chemickým přípravkům	EN 423/part 2	Stupeň 4*
DALŠÍ VLASTNOSTI		
Vzhled laku	EN 438/2-5	ok
Lesk	EN 2813	super matný 3% (+/- 1)
Tvrdość laku	DIN 53154	≥ 3 Newton
Trvalé deformace po statickém zatížení	EN 433	< 0.05 mm
Odolnost vůči nárazu podle Wegnera	EN 438-2/11	≥ 5 Newton
Elastičita laku	CEN/TC112 (Brinell)	2 Hb
Stálost barvy	EN 105-B02	Stupeň > 6
Odolnost proti otáčivému kolečku židle	EN 425	bez viditelných změn
Podlahové topení		ANO
Tepelný odpor	EN 12667	0.053 m ² K/W
Tepelná vodivost	EN 12667	0.14 W/mK
Normovaná hladina akustického tlaku při nárazu	ISO 10140-3 & 717-2 (Ln,w)	55 dB
Snižování hladiny akustického tlaku při nárazu	ISO 10140-3 & 717-2 (ΔLw)	20 dB
A-hodnota kročejového hluku	EN 16205:2018 (Ln,walk,A)	91 dB (A)
Hlasitost odraženého kročejového hluku	EN16205:2018 Loudness RWS	68.7 sone
Antistatické působení	EN 1815	< 2 kV (antistatická)
Biologická trvanlivost	EN 335-1/EN335-2	Třída 1
Dobře spravované lesy		FSC® certifikace*** (nepovinná)
Odolnost vůči termitům		dobrá
Odolnost vůči bakteriím		Ultrafresh
Recyklace		ok
Martindaleův test (odolnost proti poškrábání)	EN16094	B3
BEZPEČNOSTNÍ VLASTNOSTI		
VOC ztráta	French legislation ISO16000	A+
VOS M1 EU		V souladu
VOS LEED VA/CDPH		V souladu
VOS BREEAM		V souladu
VOS Indoor air comfort GOLD		V souladu
Emise formaldehydu	E1 (EN 717-1)	Třída E1 (<0.13 ppm)
Emise formaldehydu	E1 (EN 717-2)	Třída E1 (<3.5 mg/m ³ h)
Emise formaldehydu	ASTM E 1333-96	CARB 2
Emise plastifikátorů	EN 665	0%
PCP (pentachlorophenol)	CEN/TR 14823	PCP bez
Popálení cigaretou	EN 438-2/30	Třída 3**
Reakce na oheň a tvorbu kouře	EN 13501-1	Třída Cfl S1 (na objednávku Bfl S1)
Odpor proti prokluzu (za sucha)	CEN TS15676: 2017 (pendulum test)	62.25 USRV (průměr)
Odpor proti prokluzu (za mokra)	CEN TS15676: 2017 (pendulum test)	47.75 USRV (průměr)

Deluxe+	Master	Summit	Swing
Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23
Třída 33	Třída 33	Třída 33	Třída 33
Bytové prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let	Bytové prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let	Bytové prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let	Bytové prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let
EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013
19007	19003	19004	19010
6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)
1810 × 166 × 12 mm	1506 × 166 × 10 mm	2050 × 233 × 10 mm	593 × 121 × 10mm
0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
±0.5mm	±0.5mm	±0.5mm	±0.5mm
±0.2 mm	±0.2 mm	±0.2 mm	±0.2 mm
±0.2 %	±0.2 %	±0.2 %	±0.2 %
3%	3%	3%	3%
> 1.3 N/mm ²	> 1.3 N/mm ²	> 1.3 N/mm ²	> 1.3 N/mm ²
≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®
± 0.2 mm	± 0.2 mm	± 0.2 mm	± 0.2 mm
> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
850	850	850	850
10 kg	7 kg	7 kg	7 kg
< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
≥ 40 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
> 6000 ot.	> 6000 ot.	> 6000 ot.	> 6000 ot.
1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)
Třída < 2	Třída < 2	Třída < 2	Třída < 2
Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*
ok	ok	ok	ok
super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1)
≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton
< 0.05 mm	< 0.05 mm	< 0.05 mm	< 0.05 mm
≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton
2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb
Stupeň > 6	Stupeň > 6	Stupeň > 6	Stupeň > 6
bez viditelných změn	bez viditelných změn	bez viditelných změn	bez viditelných změn
ANO	ANO	ANO	ANO
0.109 m ² K/W	0.073 m ² K/W	0.073 m ² K/W	0.073 m ² K/W
0.11 W/mK	0.14 W/mK	0.14 W/mK	0.14 W/mK
60 dB	56 dB	56 dB	56 dB
15 dB	19 dB	19 dB	19 dB
97 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
96.1 sone	80.3 sone	80.3 sone	80.3 sone
< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)
Třída 1	Třída 1	Třída 1	Třída 1
FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)
dobrá	dobrá	dobrá	dobrá
Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh
ok	ok	ok	ok
B1-2	B1-2	B1-2	B1-2
A+	A+	A+	A+
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
Třída E1 (<0.13 ppm)	Třída E1 (<0.13 ppm)	Třída E1 (<0.13 ppm)	Třída E1 (<0.13 ppm)
Třída E1 (<3.5 mg/m ³ h)	Třída E1 (<3.5 mg/m ³ h)	Třída E1 (<3.5 mg/m ³ h)	Třída E1 (<3.5 mg/m ³ h)
CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2
0%	0%	0%	0%
PCP bez	PCP bez	PCP bez	PCP bez
Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**
Třída Cfl S1 (na objednávku Bfl S1)	Třída Cfl S1 (na objednávku Bfl S1)	Třída Cfl S1 (na objednávku Bfl S1)	Třída Cfl S1 (na objednávku Bfl S1)
62.25 USRV (průměr)	62.25 USRV (průměr)	62.25 USRV (průměr)	62.25 USRV (průměr)
47.75 USRV (průměr)	47.75 USRV (průměr)	47.75 USRV (průměr)	47.75 USRV (průměr)

It's good to live on wood

Výběr podlahy není jen něco, pro co používáte oči. Musíte mít příležitost osobně pocítit a zažít, jak na Vás působí každá dřevina a povrchová úprava. Spolehněte se na naše odborníky, kteří Vám rádi poskytnou své know-how, aby vám pomohli a výběr usnadnili.



Jak rychle najdete obchod ve Vašem okolí?

Naskenujte kód nebo přejděte na stránku
<https://www.parketkoncept.cz/kde-koupit>



Potřebujete více inspirace?

Sledujte nás na Instagramu
[@parkyfloors](#) [#myPARKYfloor](#)

PARKY®

Decospan nv
Industriezone Grenslan
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 49
info@par-ky.com

© Decospan 2022 - Nic z této brožury nesmí být reprodukováno bez předchozího písemného svolení. Upozorňujeme, že informace v této brožuře mohou být zastaralé a možná již byla vydána nová verze. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste si vždy stáhli nejnovější verzi z našeho webu. Fotografie různých druhů dřeva, jak je ukázáno v této brožuře, představují jedinečnou partii dřevěné podlahy a nejsou závazné pro budoucí dodávky. Společnost Decospan se zavazuje k neustálému zlepšování svých produktů a služeb, proto se skutečné produkty mohou lišit od produktů a obrázků v této brožuře. Společnost Decospan se zřeká jakékoliv odpovědnosti v případě rozdílů mezi informacemi a obrázky v brožuře a aktuálních dostupných výrobků, nebo dodávaných produktů. Veškerý obsah textů a obrázků v této brožuře je pouze ilustrativní a nevztahují se na ně žádná práva.

Proudly
made in
Belgium

a product of
DECOSPAN.
Wood Solutions